


Dobór separatora tłuszczu i skrobii

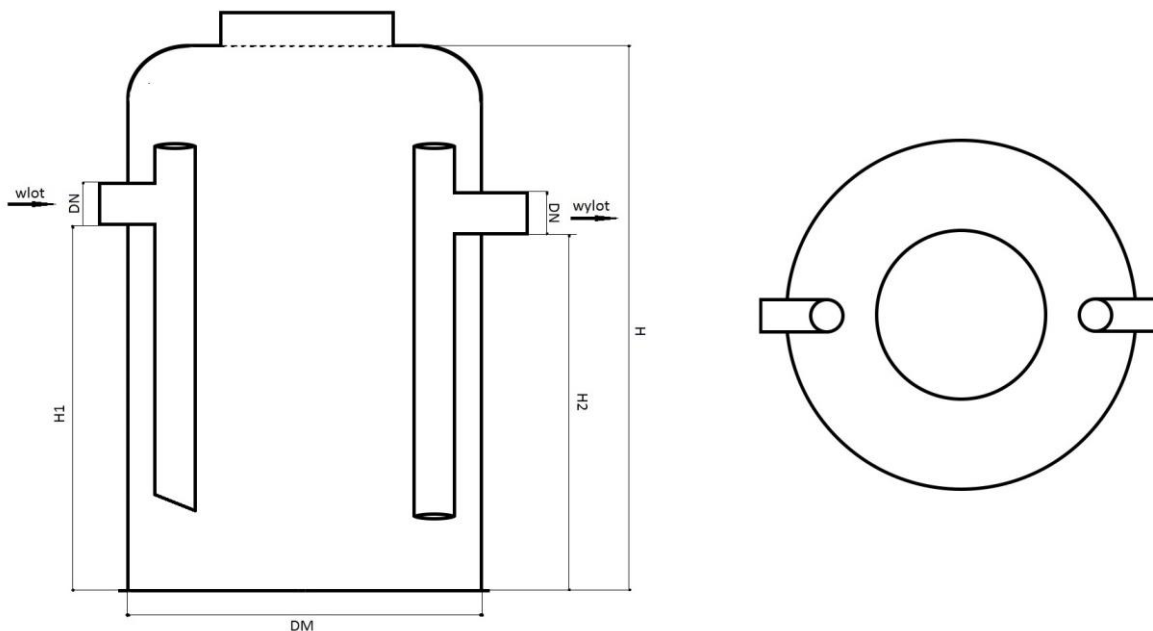

Typ separatora tłuszczu	Pojemność osadnika [m ³]	Średnica wej/wyj [PCV]	Wysokość [m]	Średnica [m]	Natężenie przepływu
LAM-ST-05P	0,1	110-160	1,2	0,6	0,5
LAM-ST-2P	0,4	110-160	1,8	1,0	2
LAM-ST-3P	0,6	110-160	2,0	1,0	3
LAM-ST-4	0,8	110-160	1,2	2,0	4
LAM-ST-7	1,4	110-200	1,2	3,7	7