


ZBIORNIK POZIOMY NA PODPORZE CIĄGŁEJ
(pojemność: _____ , średnica: _____)

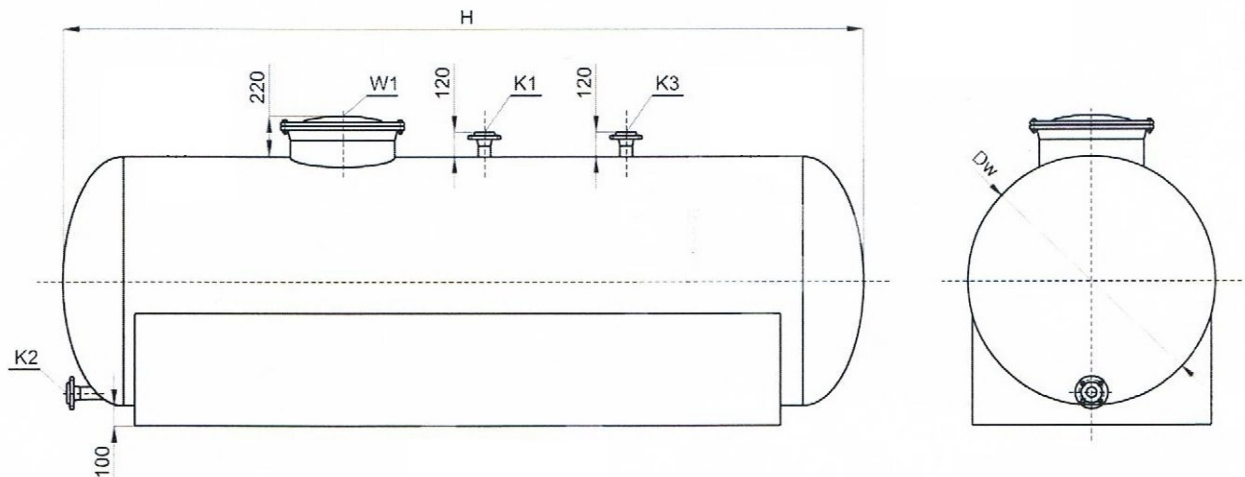

Szczegóły budowy:

Średnica:

Pojemność:

Wysokość:

Kolor: Zbliżony do RAL
.....

Wyposażenie standardowe

K1 - króciec zalewowy
K2 - króciec spustowy
K3 - króciec odpowietrzający
W1 - właz rewizyjny

Średnice nominalne króćców i włączów oraz ich usytuowanie dobierane są według potrzeb użytkownika.
Zbiornik może zostać wyposażony w wannę bezpieczeństwa.

Warunki pracy

Ciśnienie:
hydrostatyczne

Medium:
.....

Stężenie:
.....

Temperatura pracy:
.....

Producent : F.P.U.H. "LAMINEX" Anna Guzy-Potępa 33-132 Niedomice ul. Fabryczna 4 tel: 664 666 912